

GENERAC®

PWR

OUTDOOR RATED BATTERY


PWRcell Outdoor Rated Battery Cabinet (Ordering SKU: APKE00028)

3.0kWh PWRcell DCB Battery Module
Model #: G0080040 (BJ-DCB05ZKBG)


3.0kWh PWRcell EX Battery Module
Model #: G0080001, G0080003

The PWRcell™ Outdoor Rated (OR) Battery Cabinet is a Type 3R smart battery enclosure that allows for a range of storage configurations to suit any need. DC-couple to Generac PWRzone solar, PWRgenerator, or AC-couple to a third party PV array. No other smart battery offers the power and flexibility of PWRcell.

The PWRcell Battery Cabinet allows system owners the flexibility to scale from an economical 9kWh to a massive 18kWh by installing additional battery modules to the PWRcell Battery Cabinet. An existing PWRcell Battery Cabinet can be upgraded with additional modules. Use the graphic below and the chart on the back of this sheet to understand what components you need for your chosen PWRcell configuration.

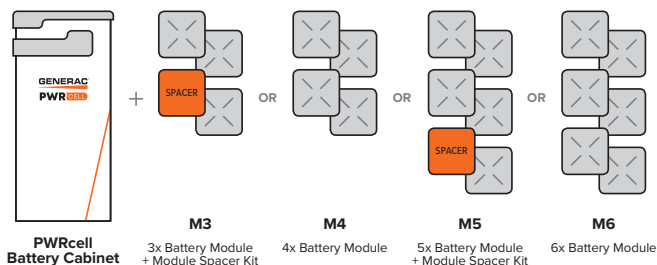

- Best-in-class battery backup power
- AC-couple to third party solar array
- Connect 2 PWRcell Battery Cabinets to a single PWRcell Inverter for up to 36kWh of usable storage
- Plug-and-play with all PWRcell products
- Time-of-use (TOU) and zero-export ready
- 3R cabinet for outdoor and indoor installations
- Floor standing or wall-mounted design

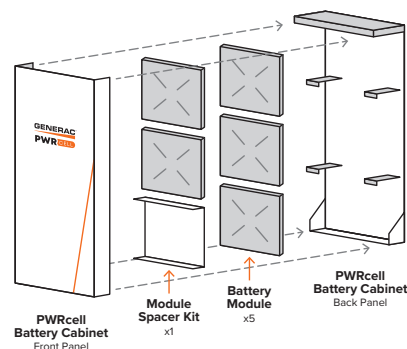


BATTERY MODULES:	3	4	5	6
USABLE ENERGY ¹ :	9 kWh	12 kWh	15 kWh	18 kWh
NOMINAL CONT. AC POWER ^{1,2} :	3.4 kW	4.5 kW	5.6 kW	6.7 kW
MAX. AC POWER ^{1,3} :	4.5 kW	6 kW	7.5 kW	9 kW
NOMINAL CONT. DC (CHARGE/DISCHARGE) - A:	11.6	15.5	19.4	23.3
PEAK MOTOR STARTING CURRENT (2 SEC) - A, RMS:	25	33	42	50
COMPATIBLE BATTERY MODULES ⁴ :	Generac PWRcell EX 3.0 kWh, Generac PWRcell DCB 3.0 kWh, Generac PWRcell DCB 2.85 kWh			
REbus™ VOLTAGE - INPUT/OUTPUT:	360-420 VDC			
NOMINAL VOLTAGE:	380 VDC			
DC-DC ROUND-TRIP EFFICIENCY:	96.5%			
MAXIMUM AMBIENT OPERATING TEMPERATURE:	14 TO 122 °F (-10 TO 50 °C)			
OPTIMAL AMBIENT OPERATING TEMPERATURE:	41 to 104 °F (5 to 40 °C)			
MAXIMUM INSTALLATION ALTITUDE - FT (M):	6560 (2000)			
DIMENSIONS, L x W x H - IN (MM):	22" x 10" x 68" (559 x 254 x 1727)			
WEIGHT, ENCLOSURE - LB (KG):	115 (52)			
WEIGHT, INSTALLED W/ DCB MODULES - LB (KG):	280 (127)	335 (152)	390 (177)	445 (202)
WEIGHT, INSTALLED W/ EX MODULES - LB (KG):	287 (130)	344 (156)	401 (182)	459 (208)
WEIGHT, ACCESSORY MOUNTING HARDWARE - LB (KG):	21 (10)			
ENCLOSURE TYPE:	Type 3R			
WARRANTY - LI-ION MODULES:	10 Years, (7.56MWh)			
WARRANTY - ELECTRONICS AND ENCLOSURE:	10 Years			
COMMUNICATION PROTOCOL:	REbus™ DC Nanogrid™			
SEISMIC RATING:	IEEE 693-2018 (HIGH)			
COMPLIANCE:	UL 9540, UL 9540A ⁵ , UL 1973, UL 1642, CSA 22.2 #107.1			

¹Assumes use of 3.0kWh battery module. | ²Average AC power over a complete discharge cycle. | ³Values provided for 40°C (104°F). | ⁴All PWRcell battery models used in a PWRcell Battery Cabinet must be the same model. Do NOT combine module SKUs in a single battery cabinet. | ⁵4th ed. tested at unit-level when installed with DCB battery modules and OR enclosure. Note: Charge/discharge rate may be reduced at temperature extremes

Inside of the PWRcell Battery Cabinet, battery modules are stacked two deep on three levels, allowing for up to six modules to be connected in series. You can upgrade an existing PWRcell Battery Cabinet by adding Battery Modules and a Module Spacer (APKE00008). A Module Spacer is only required for battery configurations with an odd number of modules (i.e. 3 or 5).

Generac offers a convenient PWRcell Battery Upgrade Kit (APKE00009) to help replace lost or misplaced hardware.

Note: When adding modules, be sure all modules within a cabinet are the same model (i.e., EX or DCB). Instructions are provided in product manual.

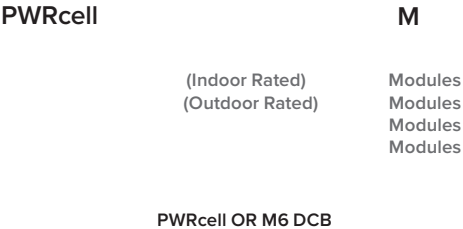

Generac Power Systems, Inc.
S45 W29290 Hwy. 59, Waukesha, WI 53189
| 888-GENERAC (436-3722)

A0000949454 REV G

©2021 Generac Power Systems. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

GENERAC®

GENERAC®

PWR

BATERÍA CLASIFICADA PARA EXTERIORES


Gabinete de batería PWRcell de clasificación para exteriores (Pedido SKU: APKE00028)

Módulo de batería PWRcell DCB de 3.0 kWh
N.º del modelo: G0080040 (BJ-DCB05ZKBG)

Módulo de batería PWRcell EX de 3.0 kWh
N.º del modelo: G0080001, G0080003

El gabinete de baterías PWRcell™ de clasificación para exteriores (OR) es un gabinete para baterías inteligentes de tipo 3R que permite una serie de configuraciones de almacenamiento que se adaptan a cualquier necesidad. Acoplamiento de CC para PWRzone solar, PWRgenerator de Generac, o acoplamiento de CA para un conjunto fotovoltaico (PV) de terceros. Ninguna otra batería inteligente ofrece la potencia y la flexibilidad de PWRcell.

El gabinete de batería PWRcell le brinda a los propietarios del sistema la flexibilidad de escalar de un sistema económico de 9kWh a uno masivo de 18kWh mediante la instalación de módulos de batería al gabinete de batería PWRcell. Un gabinete de baterías PWRcell existente se puede actualizar con módulos adicionales. Utilice el gráfico que aparece a continuación y la tabla que aparece en el reverso de esta hoja para saber qué componentes necesita para la configuración de PWRcell que ha elegido.

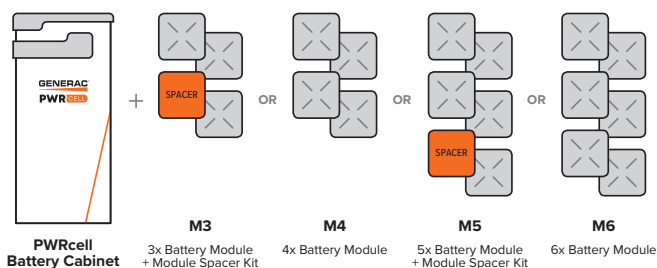

La mejor batería de reserva de su clase

Acoplado de CA a paneles solares de terceros


Conecte 2 gabinetes de baterías PWRcell a un único inversor PWRcell para obtener hasta 36kWh de almacenamiento utilizable

Para “conectar y listo” con todos los productos PWRcell

Listo para el tiempo de uso (TOU) y exportación cero

Gabinete 3R para instalaciones exteriores e interiores

Diseño para colocar sobre el piso o montado en la pared

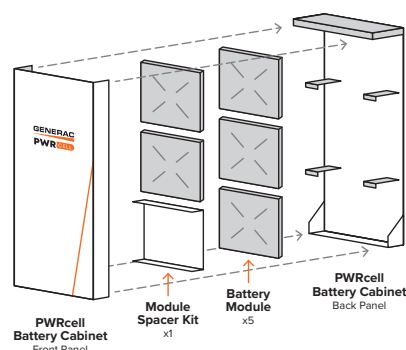

MÓDULOS DE BATERÍA:	3	4	5	6
ENERGÍA UTILIZABLE ¹ :	9 kWh	12 kWh	15 kWh	18 kWh
NOMINAL CONTINUA ENERGÍA DE CA ^{1,2} :	3.4 kW	4.5 kW	5.6 kW	6.7 kW
ENERGÍA DE CA MÁXIMA ^{1,3} :	4.5 kW	6 kW	7.5 kW	9 kW
NOMINAL CONTINUA CC (CARGA/DESCARGA), A:	11.6	15.5	19.4	23.3
CORRIENTE MÁX. DE ARRANQUE DEL MOTOR (2 SEG), A, RMS:	25	33	42	50
MÓDULOS DE BATERÍA COMPATIBLES ⁴ :	Generac PWRcell EX 3.0 kWh, Generac PWRcell DCB 3.0 kWh, Generac PWRcell DCB 2.85 kWh			
VOLTAJE DE REBus™, ENTRADA/SALIDA:	360 a 420 VCC			
VOLTAJE NOMINAL:	380 VCC			
EFICIENCIA DE IDA Y VUELTA CC-CC:	96.5%			
TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA:	-10 a 50 °C (14 a 122 °F)			
TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO ÓPTIMA:	5 a 40 °C (41 a 104 °F)			
ALTITUD DE INSTALACIÓN MÁXIMA - M (PIES):	6560 (2000)			
DIMENSIONES, L x AN x AL - MM (PULG.):	559 x 254 x 1727 (22 x 10 x 68)			
PESO DEL GABINETE - KG (LB):	52 (115)			
PESO DE LA INSTALACIÓN CON MÓDULOS DCB - KG (LB):	127 (280)	152 (335)	177 (390)	202 (445)
PESO DE LA INSTALACIÓN CON MÓDULOS EX - KG (LB):	130 (287)	156 (344)	182 (401)	208 (459)
PESO, HERRAMIENTAS DE MONTAJE DE ACCESORIOS - KG (LB):	10 (21)			
TIPO DE GABINETE :	Tipo 3R			
GARANTÍA (MÓDULOS DE ION DE LITIO):	10 años (7.56 MWh)			
GARANTÍA (EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y GABINETE):	10 años			
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN:	REBus™ CC Nanogrid™			
CALIFICACIÓN SÍSMICA:	IEEE 693-2018 (ALTA)			
CUMPLIMIENTO:	UL 9540, UL 9540A ⁵ , UL 1973, UL 1642, CSA 22.2 #107.1			

¹Asume el uso de un módulo de batería de 3.0kWh. | ²Energía de CA promedio sobre un ciclo de descarga completo. | ³Valores proporcionados para 40 °C (104 °F). | ⁴Todos los módulos de batería PWRcell utilizados en un gabinete de batería PWRcell deben ser del mismo modelo. NO se deben combinar módulos SKU en un único gabinete de batería . | ⁵4^a ed. probado a nivel de unidad cuando se instala con módulos de batería DCB y gabinete de clasificación para exteriores (OR). Nota: El flujo de carga/descarga puede reducirse en temperaturas extremas.

En el interior del gabinete de batería PWRcell, los módulos de batería se acumulan a dos profundidades en tres niveles, lo que permite conectar hasta seis módulos en serie. Puede actualizar un gabinete de baterías PWRcell existente añadiendo módulos de batería y un espaciador de módulos (APKE00008). El espaciador de módulos solo es necesario para las configuraciones de baterías con un número impar de módulos (es decir, 3 o 5).

Generac ofrece un práctico kit de actualización de la batería PWRcell (APKE00009) para ayudar a reemplazar el hardware perdido o extraviado.

Nota: Al añadir módulos, asegúrese de que todos los módulos dentro de un gabinete sean del mismo modelo (es decir, EX o DCB). Las instrucciones aparecen en el manual del producto.

PWRcell	M
(Clasificado para interiores)	Módulos
(Clasificado para exteriores)	Módulos
	Módulos

PWRcell OR M6 DCB

Generac Power Systems, Inc.
S45 W29290 Hwy. 59 | Waukesha, WI 53189
| 888-GENERAC (436-3722)

A0000949454 REV G

©2022 Generac Power Systems. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

